Ficha técnica




Clave **2673**

1. Descripción del producto:

Pad de diamante (DPV)

Dimensiones (in):	4"
Dimensiones (mm):	100
Especificación:	SECO/DIAM-400
Sistema de fijación:	VELCRO®
Máx. RPM:	4,000

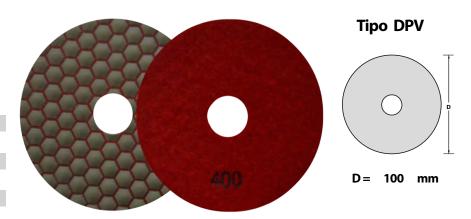









VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



1. Aplicación

- Para pulido en seco de superficies curvas de granito, mármol y terrazo.
- Extremadamente flexibles, dejan un excelente acabado.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de velocidad variable.
- Monte el pad y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar el pulido.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

• Maneje el pad con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si el pad sufre desgarres, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 5 unidades.